


# SL-Ladeventil-Einheit plus SL-Zugbegrenzer



Mit Installation der SL-Ladeventil-Einheit und dem SL-Zugbegrenzer erhöht sich Ihre Garantieleistung auf **insgesamt 5 Jahre**. Die SL-Ladeventileinheit dient als Verbindungsstück zwischen Festbrennstoffheizkessel

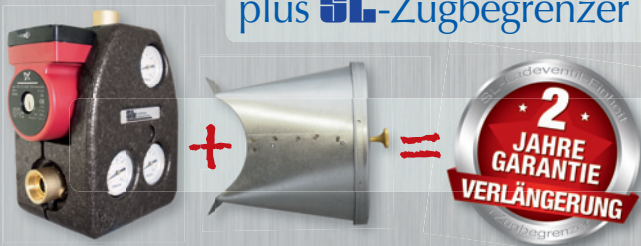

und Pufferspeicher. Die Ladeventileinheit sichert, dass das Wasser während des gesamten Ladevorgangs in der richtigen Temperatur durch das System fließt. Dadurch wird Rußablagerung verhindert und die Lebensdauer des Heizkessels verlängert.

## Technische Daten

Elektrische Spannung	230 V Wechselstrom
Stromverbrauch	7 - 48 W
EEL-Index	≤ 0,23
Max. Kesselleistung	80 kW (dT 30° C)
Max. Betriebsdruck	10 bar
Thermostat	61°C
Umwälzpumpe	ErP ready UPS2-25/60
Anschlussgröße	DN25, DN32
Gehäuse	Gusseisen
Maße	210 x 210 x 110 mm
Gewicht	5 kg

# SL-Ladeventil-Modul

plus SL-Zugbegrenzer



Mit Installation des SL-Ladeventil-Moduls und dem SL-Zugbegrenzer erhöht sich Ihre Garantieleistung auf **insgesamt 5 Jahre**.

Das SL-Ladeventil-Modul dient als Verbindungsstück zwischen Festbrennstoff-Heizkessel und Pufferspeicher. Das Ladeventil-Modul sichert, dass das Wasser während des gesamten Ladevorgangs in der richtigen Temperatur durch das System fließt. Dadurch wird Rußablagerung verhindert und die Lebensdauer des Heizkessels verlängert.



## Technische Daten

Achsabstand	125 mm
Systemanschlüsse	Beidseitig G1 Innengewinde
Temperatureinsatzbereich	Medium: $T_{\max}$ 100°C
Max. Kesselleistung	30 kW
Max. Betriebsdruck	10 bar
Thermostat	60°C (fest eingestellt)
Anschlussgröße	DN 25
Kv $\Delta$ -Wert	A-AB = 2,94   B-AB = 2,12
Umwälzpumpe	Wilо Yonos PARA 25/6 RKC
Maße	B x H x T = 250 x 475 x 153 mm
Gewicht	8 kg

SL Systemlösung Haustechnik GmbH  
Industrie- u. Gewerbegebiet Flugplatz  
Major-von-Minckwitz-Allee 8  
01558 Großenhain

Tel. 03522-528695  
Fax 03522-528728  
info@sl-grossenhain.de  
www.sl-grossenhain.de